

SOUDEUSE EN LAKA® ECO

LA THERMOFILMEUSE LA PLUS GRANDE DU MARCHÉ



AKA® ECO : efficace et simple d'utilisation

La large surface de soudure (570x420 mm) est l'élément caractéristique du modèle AKA® ECO, conditionneuse angulaire manuelle simple et pratique à utiliser. La lame de soudure, positionnée dans la partie inférieure, est dotée d'un système de contrôle simple et efficace de la température, qui permet d'obtenir une soudure optimale avec tous les types de film. Cette machine est disponible dans la version de base (avec plateau fixe) et automatique (avec tapis d'évacuation) et est complétée par le TUNNEL 50. Cette solution permet d'obtenir des conditionnements parfaitement thermo-rétractés et en mesure de répondre à tout besoin de conditionnement.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
550
CYCLES/HEURE



LES +

- **Contrôle de la température de la lame de soudure** positionnée en partie inférieure du cadre, permettant l'utilisation de tous types de film.
- Disponible dans la version de base (avec plateau fixe) et automatique (avec tapis d'évacuation).
- Peut être accouplée à un tunnel 50 pour des conditionnements rétractés.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions machine châssis soudure ouvert :** 1570x730x1400 mm
- **Dimensions machine châssis soudure fermé :** 1570x730x1100 mm
- **Dimensions utiles des barres de soudure :** 540x390 mm
- **Hauteur plan de travail :** 930 mm
- **Poids :** 101 kg
- **Alimentation :** 230 V monophasé

SOUDEUSE EN LAKA® ECO

LA THERMOFILMEUSE LA PLUS GRANDE DU MARCHÉ

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film rétractable polyoléfine ou PVC



Caisse carton



Papier de calage



Ruban adhésif




Film étirable

Caractéristiques


- Exempte de système électronique coûteux, cette machine utilise une technologie à relais simple et éprouvé.
- Réglage du temps de soudure par bouton tournant présent sur la barre de soudure.
- Réglage du temps d'évacuation du produit (pour la version automatique) via le relais temporisé présent sur la façade de la machine.

Données techniques

> Capacité de production

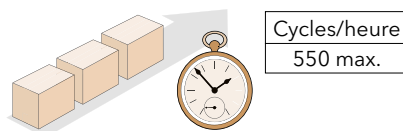

> Dimensions max. de la bobine

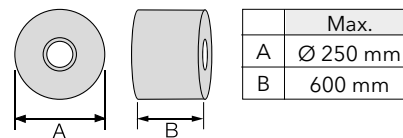

i Toutes les dimensions maximales ne peuvent être utilisées en même temps. La largeur et la hauteur du produit + 100mm ne doivent pas excéder la largeur de bobine Max de 600mm.

En complément



Tunnel de rétraction 50 DIGIT

Pour des produits parfaitement thermorétractés !

- Tunnel à combiner avec une soudeuse en L semi-automatique ou automatique, pour la rétraction par ventilation à air chaud de toutes sortes de produits conditionnés sous film rétractable.
- **Très simple à utiliser** et nécessite peu d'entretien.
- **Économie d'énergie** : réduction de la consommation énergétique grâce à une isolation thermique performante.
- Existe également en version inox pour l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Alimentation : 200/208/220/380/415/440 V triphasé