



BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® PLANA

LE PLATEAU LE PLUS FIN DU MARCHÉ !

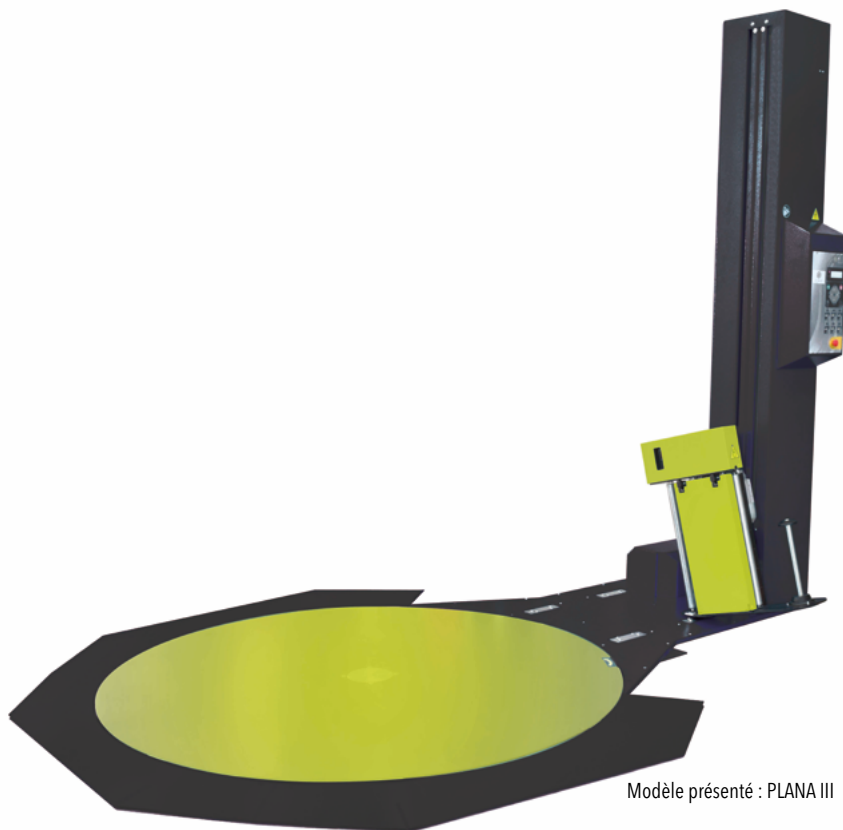

Modèle présenté : PLANA III



Dotée d'un plateau ultra fin de 18mm, cette banderoleuse sera votre alliée ergonomique pour le filmage de vos palettes. Une rampe circulaire de seulement 20cm suffit à travailler à plat, tout en évitant l'encombrement des rampes longues ou encore les travaux de génie civil pour les filmeuses encastrees.

Cette filmeuse de palettes semi-automatique offre des fonctions et caractéristiques avancées qui en font un outil très polyvalent, le tout à un tarif attractif.

De conception mécanique et électrique robuste, elle offre un large éventail d'options et de programmes pour répondre à toutes vos exigences.

Fabriquée en Europe, elle est certifiée CE et conforme aux directives machines en vigueur.

2 modèles sont disponibles : PLANA I avec frein électromagnétique pour une gestion automatique de la tension du film. PLANA III avec pré-étirage motorisé pour une optimisation de la consommation de film tout en évitant la déstabilisation ou la déformation des produits instables ou fragiles.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
25
PALETTES
/HEURE



LES +

- **2 modèles** : PLANA I avec frein électromagnétique - PLANA III avec pré-étirage motorisé fixe.
- **Plateau ultra fin de 18 mm.**
- **Rampe circulaire.**
- **Encombrement réduit.**



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Hauteur** : 2424 mm
- **Largeur** : 1650 mm/2050 mm avec rampe circulaire
- **Longueur** : 2830 mm
- **Hauteur globale du plateau** : 18 mm
- **Poids** : 500 kg
- **Alimentation** : 230 VAC 1PH+N+PE
- **Puissance installée** : 1 kW

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® PLANA

LE PLATEAU LE PLUS FIN DU MARCHÉ !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film machine transparent :

- **Gamme HK** pour les charges légères à moyennes
- **Gamme OS** pour sa force de serrage
- **Gamme CM** pour sa résistance à la perforation



Film machine opaque, de couleur ou personnalisé



Coiffe de protection



Pochette adhésive d'expédition

Caractéristiques

- Panneau de commande digital :
 - Jusqu'à 32 programmes de banderolage mémorisables
 - 3 niveaux de verrouillage par mot de passe
- Plateau à vitesse réglable avec démarrage/arrêt progressifs et arrêt en phase piloté par variateur de fréquence.
- Lecture de hauteur de la charge par photocellule avec possibilité de régler son retard.
- Photocellule pour charge sombre.
- Paramètres réglables de façon indépendante : type de cycle, vitesse chariot et plateau, nombre de tours bas et haut, tension du film en bas, montée, haut et descente.
- Réglage de la tension du film via frein électromagnétique.
- Frein électromagnétique de série (PLANA I) ou pré-étirage motorisé fixe en option (PLANA III).
- Liste des anomalies.
- Dispositif anti-écrasement sous le chariot porte bobine.
- Signalisation acoustique départ du cycle.
- Hauteur utile de banderolage : 2200 mm.
- Charge maximale dynamique 1200 kg.
- Vitesse du plateau : 4 à 12 tours/minutes.
- Arrêt indexé du chariot à hauteur d'homme pour le changement de bobine.
- Cycle pose de coiffe.
- Cycle de renfort à hauteur prédéfinie.
- Fonctions manuelles.

Cadence

Jusqu'à
25
palettes
/heure

Format des palettes (en mm)

	Min.	Max.
L	∞	1200
l	∞	1000
h	∞	2200

Options

- Hauteur de banderolage 3000 mm
- Télécommande
- Frein électromagnétique
- Pré-étirage motorisé variable
- 400V 3Ph + N + 50/60Hz
- Coupe-film intégré au pré-étirage
- Kit froid



- L'installation de la banderoleuse nécessite impérativement un sol plan et lisse.
- Ne pas rouler sur le plateau avec un chariot élévateur.