

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TV02

IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS



JUSQU'À
30
CERCLAGES
/MINUTE



GARANTIE
1 AN

Réglage largeur feuillard



Conçue pour des cadences très soutenues, la cerceuse automatique TV02 s'intègre parfaitement aux lignes de préparation dans les métiers de la logistique.

Cette machine de cerclage complètement automatique est appréciée par sa conception offrant des accès simplifiés pour les opérations de maintenance et par sa simplicité de fonctionnement. Elle offre une capacité de cerclage jusqu'à 30 cycles par minute et ses tailles d'arches variables permettent de s'adapter à toutes les dimensions de colis. Le modèle TV02 admet des feuillards polypropylène PP de 5 à 12 mm de largeur.



LES +

- **Conçue pour des cadences très soutenues.**
- **Intégration parfaite dans des lignes de préparation.**
- **Jusqu'à 30 cycles par minute** selon la longueur des caisses.
- **Simplicité de fonctionnement.**
- **Peu de maintenance.**
- Différentes dimensions de cadre.
- Variation de vitesse de convoyage (26 à 59 mètres/minute).
- Réglage de largeur du feuillard simplifié de 5 à 12 mm sans kit additionel.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Tension du feuillard :** max. 200 N
- **Poids machine :** 360 kg
- **Alimentation électrique :** 230 V monophasé + terre

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TV02

IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif




Cornièrre de protection



Pochette adhésive porte-document

Caractéristiques

- Alimentation automatique du feuillard.
- Couleur RAL 5007 (Bleu brillant). Autre teinte en option.
- Liaison d'asservissement amont et aval par connecteur.
- Vitesse des bandes de transport variable de 26 à 59 M/min.
- Tension de cerclage variable par ajustement (réglable jusqu'à 200N).
- Maintenance facilitée par les accès.
- Moteur sans frein ni embrayage.
- Commande par automate (Mitsubishi).
- Élément de chauffe optimisé pour mise en température rapide.
- Détection de lien.
- Compteur de cerclage.
- Ecran tactile, verrouillage par code programmable.
- 4 recettes programmables.

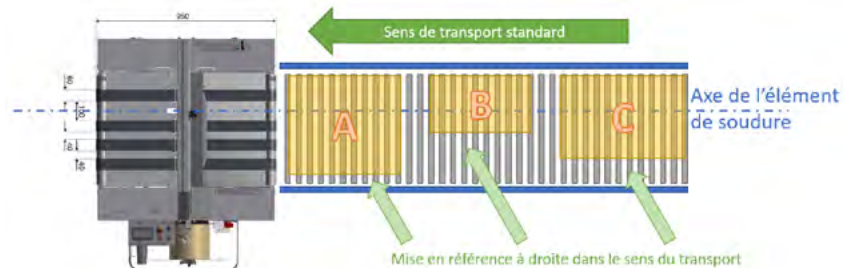

Dimensions des boîtes autorisées

Taille boîte	Pour arche	600x350	600x500	600x600	800x600	800x800	800x1000	1250x600	1650x600
	Mini (en mm)	Maxi (en mm)							
L	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
I	160	600	600	600	800	800	800	1250	1650
H	10	350	500	600	600	800	1000	600	600

- **Poids des cartons emballés** : max. 25 kg

Type de feuillard adapté

- **Type de feuillard** : polypropylène PP
- **Pour feuillard largeur** : 5 à 12 mm
- **Pour feuillard épaisseur** : 0,35 à 0,70 mm
- **Diamètre intérieur bobine** : 200/228 mm
- **Diamètre extérieur bobine** : environ 450 mm

Barre de pression

- **Pression pneumatique** : 4 barres
- **Consommation d'air comprimé** : 3L/cycle

Options

- Bouton additionnel de marche/arrêt et arrêt d'urgence sur l'armoire électrique.
- Pistolet à air comprimé avec tuyau en spirale.
- Tension de cerclage programmable en fonction de la hauteur du colis détectée.
- Simple presse.
- Vitesse du convoyeur à bandes transporteuses variable ajustable via l'écran tactile.
- Détection des hauteurs des paquets.
- Eclairage dans la machine.
- Machine avec roues de transport.
- Couleur spéciale.
- Détection de fin de bobine.
- Barres d'arrêt colis.